


Abfragen

Immer wiederkehrende Anfragen an die Datenbank können als benutzerabhängige Abfragen gespeichert und jederzeit aufgerufen werden.



In den Abfragen können unterschiedliche Parameter festgelegt werden, die das Ergebnis beeinflussen. Es kann eine Volltextsuche beinhalten, aber auch die Suche nach Prioritäten ist möglich. Diese Option bietet sich bei Tickerabfragen an, wenn hier nur wichtige Meldungen mit einer hohen Priorität erscheinen sollen (dabei kann wahlweise auch eine "Alarmierung" erfolgen). Die Abfrage lässt sich auch weiter einschränken auf bestimmte Quellen (wie z.B. Agenturen oder Ressorts) oder bestimmte Zeiträume.

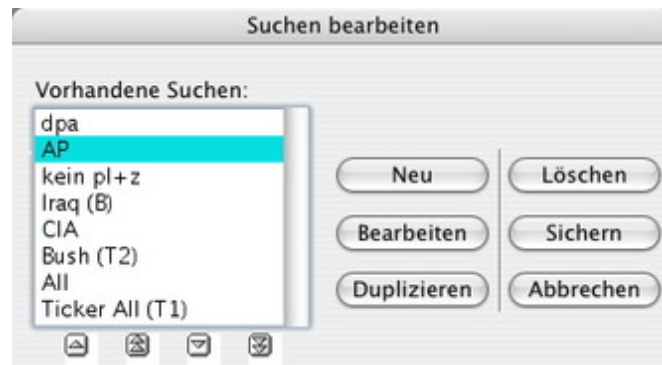

The screenshot shows a window titled "Agenturmeldungen Abfrage". It contains several sections for configuring a search query:

- Name:** A text field containing "AP".
- Abfrage sichern:** A checked checkbox.
- Volltextsuche in:** A section with three checkboxes: "Titel" (unchecked), "Schlüsselw." (unchecked), and "Meldung" (checked). Below these is an empty text field and the text "UND: & (Sh-6) ODER: | (alt-7) NICHT: !".
- Priorität:** A row of radio buttons labeled "1", "2", "3", "4", "5", and "alle" (selected).
- Agentur:** Radio buttons for "alle außer" (unchecked) and "nur in" (selected). Below is a text field containing "ap".
- Ressort:** Radio buttons for "alle außer" (selected) and "nur in" (unchecked). Below is an empty text field.
- Zeitraum:** Radio buttons for "1 Stunde zurück" (unchecked), "Keine" (selected), "von" (with date "27.06.2008" and time "0:00"), and "bis" (with date "27.06.2008" and time "23:59").
- Normale Abfrage:** A dropdown menu currently showing "Normale Abfrage".
- Warnen ab Priorität:** A checkbox (unchecked) and a text field containing "3".
- Buttons:** "Abbrechen", "Hilfe", and "OK" at the bottom.