

Lizensierung & Aktivierung von Plug-Ins oder XTensions

Allgemeines

Um Software von CoDesCo (XTensions, Plug-Ins, Anwendungsprogramme) zu aktivieren, registrieren oder eine Demo anzufordern muss eine aktive Internetverbindung vorhanden sein!

Die Software wird als Installer geliefert, den Sie starten und die entsprechende Software und Version auswählen müssen. Alle benötigten Dateien werden automatisch mit installiert - dazu gehören auch Dokumentation und Vorgaben-Dateien.

HINWEIS: Der Installer versucht den Installationspfad von Adobe InDesign, QuarkXPress (bzw. entsprechenden Programmen) zu erkennen. Bei Änderungen passen Sie das bitte an.

Alle CoDesCo Software-Produkte benötigen eine Lizenz in Form einer Seriennummer und werden durch die notwendige Aktivierung (online) an den Arbeitsplatz gebunden. Es handelt sich bei jeder Lizenz um eine einzelne Arbeitsplatzlizenz – egal ob es sich um einen Desktop-Rechner oder eine Terminalsession handelt.


Es besteht also im Prinzip das gleiche Kopierschutzverfahren wie bei den Adobe (bzw. Quark)-Anwendungen.

Neben den einzelnen Arbeitsplatzlizenzen sind auch „Mehrfachbenutzer-Netzwerklicenzen“ sowie ein lokaler Lizenz-Proxy-Server verfügbar – sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Desktop-Anwendungen

Haben Sie eine CoDesCo XTension / PlugIn erworben, dann haben Sie eine entsprechende Seriennummer erhalten. Um die Software zu aktivieren starten Sie zunächst den Installer, wählen dort die benötigte Software und Version aus und führen die Installation durch. Starten Sie dann QuarkXPress bzw. Adobe InDesign. Das Vorgehen ist weitestgehend identisch auf dem Mac bzw. unter Windows.


Nach dem Start öffnet sich der **Lizensierungsdialog**:

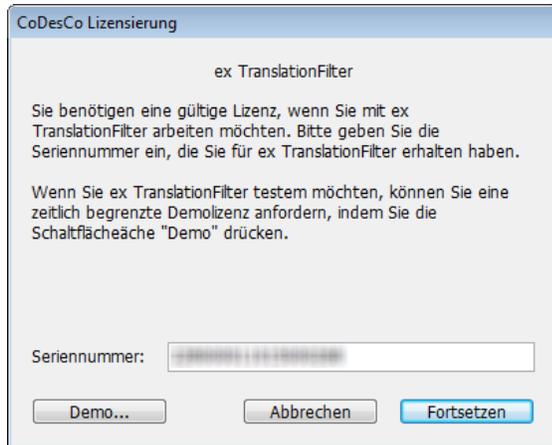

Geben Sie hier die für Ihre XTension gelieferte Seriennummer ein und klicken auf **Fortsetzen**.

Anschließend öffnet sich der **Registrierungsdialog**, in dem Sie entweder Ihre Lizenz aktivieren und optional auch registrieren können.

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre Lizenzen zu registrieren, denn nur dadurch können wir bei Fragen zu Ihren Lizenzen Auskunft und Support geben und nur so stellen Sie sicher, auch von Updates und Neuerungen zu erfahren.

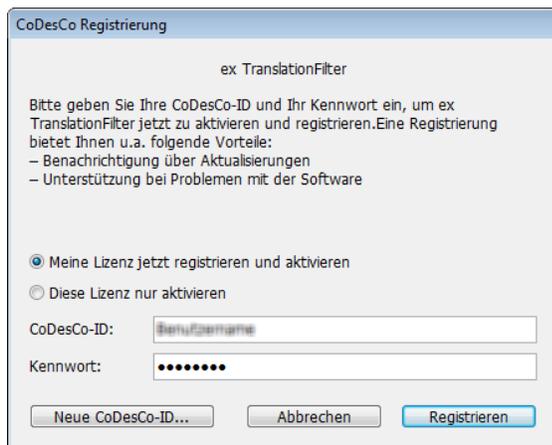

Registrierung einer CoDesCo-ID

The screenshot shows the 'CoDesCo Produkt-Lizenzierung' web page. The main heading is 'CoDesCo - Lizenz Administrations Client (CLAC)'. The page is divided into several sections:

- Benutzerprofil:** Includes links for 'Anmelden' and 'Produkt registrieren'.
- Benutzerprofil anlegen:** The main registration section with fields for:
 - CoDesCo ID (selbstgewählter Benutzername) *
 - Password *
 - Password wiederholen *
 - Gender (Geschlecht *): Männlich, weiblich, weiß nicht
 - Vorname *
 - Zweiter Vorname (Initiale) *
 - Nachname *
 - Telefon *
 - Persönliche Kontakt E-Mail Adresse *
 - Sprache (Dropdown menu, currently set to Deutsch)
 - Firma Name *
 - Straße *
 - Land * (Dropdown menu)
 - PLZ *
 - Ort * (Dropdown menu)
 - Captcha: 'Bitte geben Sie hier die Zeichen ein, die im Bild angezeigt werden: *'
- Datenschutz:** A small text box stating: 'Die beim Anlegen oder Ändern des Profils erhobenen Daten werden ausschließlich für den CoDesCo Lizenz Administrations Client (CLAC) Service verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.'

At the bottom of the form is a button labeled 'Profil anlegen'. The footer contains the copyright information: '©2018 CoDesCo IT Consulting GmbH - Im Hegen 11 - 22113 Oststeinbek - Germany Telephone: +49 40 / 71 30 01 30'.

Zum **Registrieren und Aktivieren** geben Sie bitte Ihre **CoDesCo-ID** und das **Passwort** ein. Die CoDesCo-ID ist - ähnlich wie die Adobe-ID - Ihr Benutzer-Account für alle CoDesCo Produkte. Dadurch behalten Sie Übersicht und sparen bspw. bei der Registrierung von mehreren Produkten die erneute Eingabe Ihrer Daten. Den Benutzernamen können Sie frei wählen - bspw. Ihre Email-Adresse oder einen Namen.


ACHTUNG: Die CoDesCo ID ist nicht die gleiche, die Sie ggf. auf unserer Webseite angelegt haben!

Die CoDesCo-ID wird nur für Produkt-Registrierungen verwendet.

Haben Sie noch keine CoDesCo ID, klicken Sie bitte unten links auf **Neue CoDesCo-ID...**, um eine ID mit Passwort zu erstellen. Dafür werden Sie auf unsere Lizenzierungsseite geleitet und können Ihre Daten dort eingeben. **Ihre Daten werden nur zur Registrierung der Lizenzen verwendet und NICHT an Dritte weitergegeben.**

Sobald Sie die Eingaben durch Klick auf **Profil anlegen** bestätigt haben, ist Ihre CoDesCo-ID eingerichtet. Wechseln Sie nun wieder in QuarkXPress bzw. InDesign oder die jeweilige Anwendung und geben dort Ihren eben definierten Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf **Registrieren**.

Ihre Lizenz ist nun registriert und aktiviert. Eine entsprechende Meldung wird angezeigt:

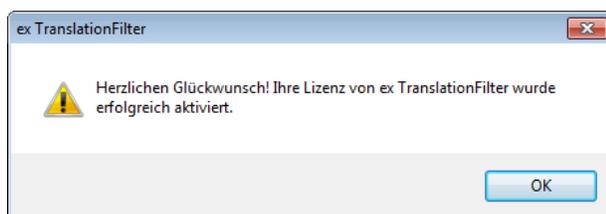

Hinweis: Wird Ihre Internetverbindung über einen Proxy hergestellt, öffnet sich während der Registrierung / Aktivierung ein entsprechender Dialog zur Eingabe Ihres Proxy Zuganges:



Sollten Sie den Vorgang hier abbrechen, kann die Lizenz nicht aktiviert bzw. registriert werden!

Lizenz deaktivieren

Haben Sie eine Lizenz auf Ihrem Rechner aktiviert und möchten diese auf einem anderen Arbeitsplatz einsetzen, müssen Sie diese Lizenz erst deaktivieren, um sie später auf dem anderen Rechner aktivieren zu können. Dafür wählen Sie in QuarkXPress im Menü **QuarkXPress** den Punkt **ex XTension Lizenz bearbeiten**. Im folgenden Dialog wird Ihnen die Seriennummer der aktiven Lizenz angezeigt. Klicken Sie auf Deaktivieren, kann die Lizenz ab sofort nicht mehr auf diesem Rechner verwendet werden, steht aber zur Aktivierung auf einem anderen Rechner wieder zur Verfügung.

Arbeiten Sie in Adobe InDesign finden Sie den Punkt **ex XTension Lizenz bearbeiten** im Hilfe Menü.

Demo Version anfordern

Möchten Sie erst eine Demo Version testen, gehen Sie vor wie oben beschrieben - wählen aber unten den Punkt Demo... an.

ACHTUNG: Eine Demo-Version muss auf Ihren Namen registriert sein und wird für Sie aktiviert. Die Demo-Version ist zeitbegrenzt. Eine Demo Version kann nur einmalig angefordert werden.

Geben Sie zum Anfordern einer Demo-Version Ihre CoDesCo ID und Ihr Passwort ein. Sollten Sie noch keine CoDesCo-ID haben, klicken Sie auf **Neue CoDesCo ID...** und geben Ihre Daten ein. Anschließend geben Sie in diesem Dialog Ihre CoDesCo-ID und das Passwort ein und klicken **Anfordern**.

Unter Lizenz bearbeiten (wie oben beschrieben) können Sie einsehen, auf welchen Namen die Demo aktiviert wurde. Sie kann auf diesem Rechner wieder deaktiviert und später wieder aktiviert werden, das verlängert den Testzeitraum aber nicht. Die Demo kann nicht auf einem anderen Rechner wieder aktiviert werden.

Lizenz-Datei

Haben Sie auf Ihrem Rechner eine Lizenz aktiviert (Voll-Version oder Demo) wird dabei eine Lizenz-Datei erzeugt. Alle CoDesCo Lizenzdateien liegen in folgenden Verzeichnissen:

Mac: <Mac HD>/Benutzer/ BenutzerName/ Library/Application Support/CoDesCo/licenses

Windows: “%PROGRAMDATA%\CoDesCo\licenses“

Hinweis: CoDesCo Lizenz-Dateien dürfen weder bewegt, kopiert, verändert oder gesichert werden, da sonst die CoDesCo Software Produkt Lizenz ungültig wird!

Tritt ein Problem aufgrund von Manipulation dieser Lizenz-Datei auf, ist diese Lizenz zerstört!

Eine neue Lizenz kann **NICHT KOSTENFREI** wiederhergestellt werden!


CoDesCo Lizenz Server

Für Enterprise-Kunden stellt CoDesCo auf Anfrage einen CLS (CoDesCo Licensing Proxy Server) als Applikation (Mac oder Windows) zur Verfügung. Dieser CLS bietet ein vereinfachtes Rollout der Plug-Ins, da diese nicht mehr an jedem Arbeitsplatz aktiviert werden müssen (sondern auf dem CLS). Außerdem ergibt sich dadurch ein „Concurrent User“ Modell. Details finden Sie in der separaten Dokumentation für den CLS.

Fehler bei der Aktivierung und deren Behebung

Falsche Seriennummer

Sie geben eine Seriennummer zur Aktivierung ein und erhalten folgende Meldung:

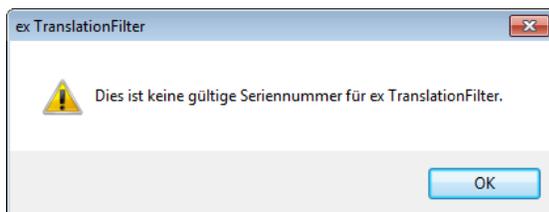

Haben Sie sich bei der Eingabe vertippt? Bitte kontrollieren Sie die eingegebene Seriennummer anhand der gelieferten Nummer. Die Seriennummer bestehen aus 4 x 4er Zahlenblöcke plus eine zweistellige Zahl. Die Zahlenblöcke sind durch Leerzeichen getrennt, wobei diese Zahlen auch nacheinander ohne Leerzeichen eingegeben werden können.


Wurde vielleicht die Seriennummer für eine falsche Produkt-Version oder Plattform geliefert? Bitte prüfen Sie in diesem Fall den Lieferschein auf Produkt (XPress oder InDesign), Version und Plattform. Sollten hier Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte an uns über verkauf@codesco.com.

Lizensierte Anzahl wird bereits auf anderen Computern eingesetzt

Wenn Sie diese Meldung erhalten, haben Sie versucht eine Lizenz zu aktivieren, die bereits für die entsprechende User-Anzahl aktiviert wurde. Um die Lizenz auf Ihrem Rechner zu aktivieren muss vorher eine entsprechende Lizenz auf einem anderen Rechner deaktiviert werden.

Aktivierungsserver nicht erreichbar


Wenn Sie eine Demo anfordern oder eine Lizenz de- oder aktivieren möchten und folgende Meldung tritt auf:

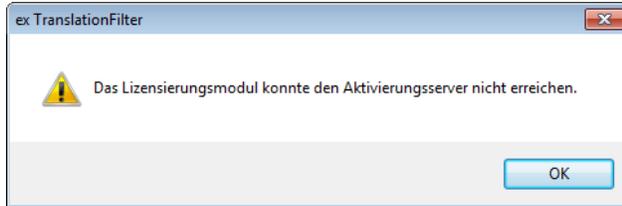

Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Internet Verbindung und ggf. Ihren Proxy-Zugang. Die Lizenzen können nur mit aktiver Internetverbindung aktiviert werden.

Lizenz ist beschädigt

Beim Start von Quark XPress bzw. Adobe InDesign erhalten Sie die Meldung, dass die Lizenz beschädigt ist:

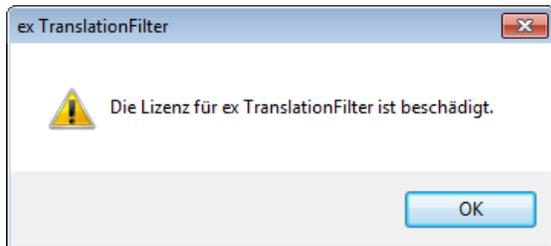

Wenn diese Meldung erscheint, kann es 2 Ursachen dafür geben:

- 1.) Sie setzen eine ältere Version des Plug-Ins auf einem neuen Betriebssystem (z.B. MacOS 10.13 mit dem Filesystem APFS) ein.
Durch Änderungen im Betriebssystem mussten die Plug-Ins entsprechend angepasst werden. Sofern Sie einen gültigen Wartungsvertrag haben, erhalten Sie von uns ein kostenloses Update des Plug-Ins. Andernfalls bekommen Sie ein Update-Angebot.
- 2.) Die Lizenz-Datei ist manipuliert worden – wie oben beschrieben. In diesem Fall wenden Sie sich an uns über verkauf@codesco.com.


Eine neue Lizenz kann **NICHT KOSTENFREI** neu erstellt werden!

Server-Anwendungen

Da der InDesign-Server bzw. QuarkXPress-Server und manche Anwendungen keine Benutzer-Oberfläche zur Verfügung stellen, gibt es hier ein anderes Vorgehen. Es wird hier exemplarisch für den InDesign-Server beschrieben, das Verfahren ist aber für die anderen Server / Anwendungen beinahe identisch.

Grundsätzlich kann ein InDesign-Server in einer Konsole oder als Dienst laufen. Für die Installation und Aktivierung der Lizenz empfehlen wir den Start in einer Konsole, da nur so die Hinweismeldungen direkt gezeigt werden. Wenn der InDesign-Server als Dienst läuft, erscheinen diese Meldungen in der Ereignisanzeige. Nach der erfolgreichen Aktivierung kann der InDesign-Server auch wieder als Dienst laufen.

Nach der Ausführung des Installers (oder einer manuellen Installation) erscheint beim ersten Start in der Server-Konsole folgender Hinweis:

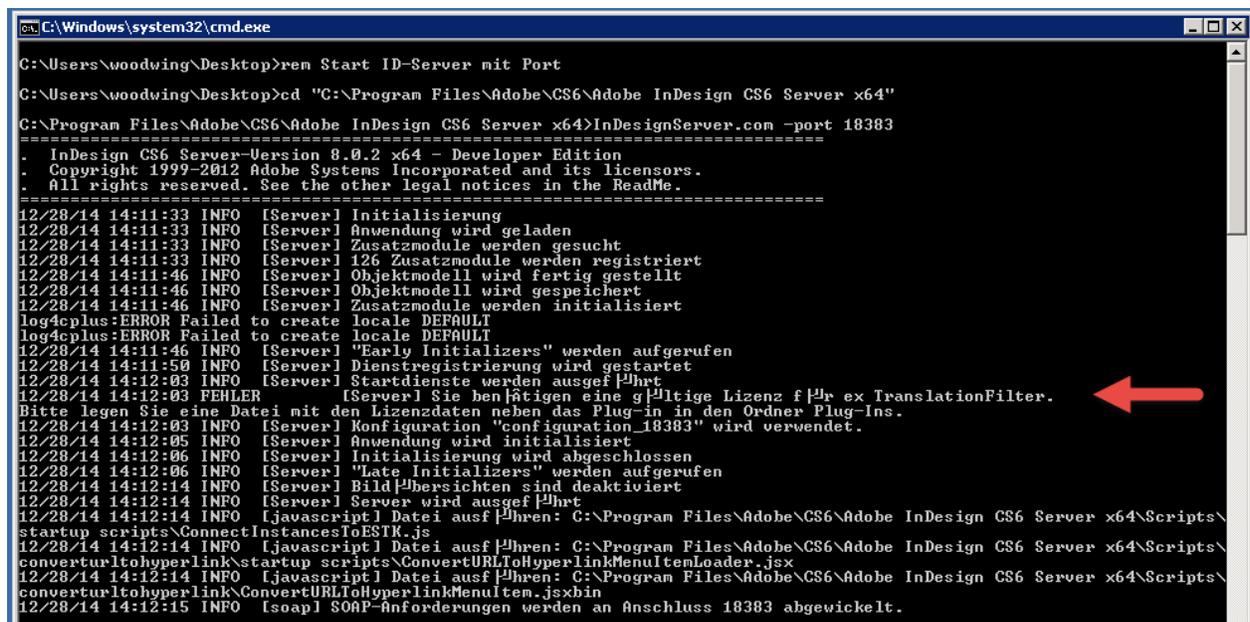

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\woodwing\Desktop>rem Start ID-Server mit Port
C:\Users\woodwing\Desktop>cd "C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64"
C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64>InDesignServer.com -port 18383
=====
. InDesign CS6 Server-Version 8.0.2 x64 - Developer Edition
. Copyright 1999-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
. All rights reserved. See the other legal notices in the ReadMe.
=====
12/28/14 14:11:33 INFO [Server] Initialisierung
12/28/14 14:11:33 INFO [Server] Anwendung wird geladen
12/28/14 14:11:33 INFO [Server] Zusatzmodule werden gesucht
12/28/14 14:11:33 INFO [Server] 126 Zusatzmodule werden registriert
12/28/14 14:11:46 INFO [Server] Objektmodell wird fertig gestellt
12/28/14 14:11:46 INFO [Server] Objektmodell wird gespeichert
12/28/14 14:11:46 INFO [Server] Zusatzmodule werden initialisiert
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
12/28/14 14:11:46 INFO [Server] "Early Initializers" werden aufgerufen
12/28/14 14:11:50 INFO [Server] Dienstregistrierung wird gestartet
12/28/14 14:12:03 INFO [Server] Startdienste werden ausgeführt
12/28/14 14:12:03 FEHLER [Server] Sie benötigen eine gültige Lizenz für ex TranslationFilter.
Bitte legen Sie eine Datei mit den Lizenzdaten neben das Plug-in in den Ordner Plug-Ins.
12/28/14 14:12:03 INFO [Server] Konfiguration "configuration_18383" wird verwendet.
12/28/14 14:12:05 INFO [Server] Anwendung wird initialisiert
12/28/14 14:12:06 INFO [Server] Initialisierung wird abgeschlossen
12/28/14 14:12:06 INFO [Server] "Late Initializers" werden aufgerufen
12/28/14 14:12:14 INFO [Server] Bildübersichten sind deaktiviert
12/28/14 14:12:14 INFO [Server] Server wird ausgeführt
12/28/14 14:12:14 INFO [javascript] Datei ausgeführt: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
startup scripts\ConnectInstancesToESTK.js
12/28/14 14:12:14 INFO [javascript] Datei ausgeführt: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\startup scripts\ConvertURLToHyperlinkMenuitemLoader.jsx
12/28/14 14:12:14 INFO [javascript] Datei ausgeführt: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\ConvertURLToHyperlinkMenuitem.jsxbin
12/28/14 14:12:15 INFO [soap] SOAP-Anforderungen werden an Anschluss 18383 abgewickelt.

```

Hinweis: Haben Sie den InDesign Server auf dem Mac installiert, starten Sie den Server indem Sie im Adobe InDesign Server CC Programmordner das Skript "InDesignServer.command" starten:




Hinweis: Der Name des Plug-Ins in dem o.a. Beispiel hängt natürlich von Ihrer Bestellung ab. Die Darstellungsprobleme von Umlauten sind eine Eigenart des InDesign-Servers selbst und vom PlugIn nicht zu beeinflussen.

Sie haben mit der Lieferung des InDesign-Server-Plug-Ins eine Lizenzdatei erhalten. Diese Lizenzdatei folgt einer Namenskonvention:

<Seriennummer>-license.properties

Also zum Beispiel: 228000010015-license.properties

Kopieren Sie nun diese Lizenzdatei direkt neben das PlugIn.

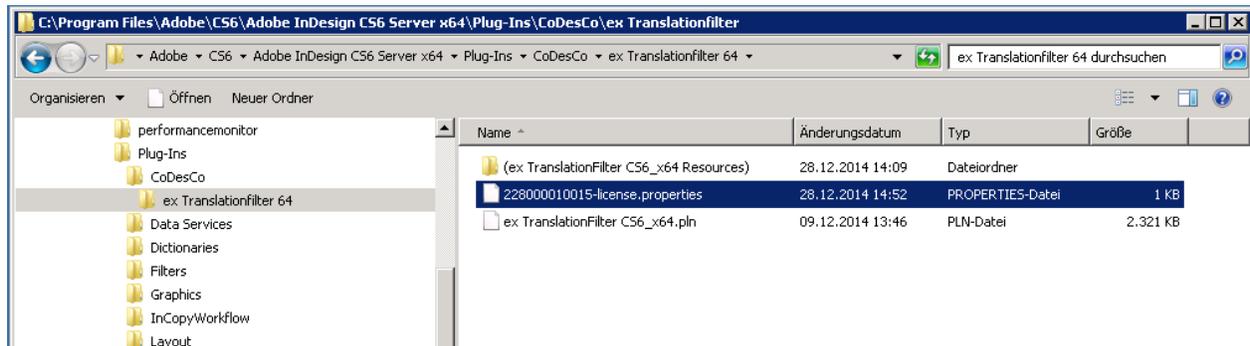

Das Produkt kann auf zwei verschiedene Arten aktiviert werden:

- Online (wenn eine Internetverbindung besteht)
- Mail (eine Offline Aktivierung, falls der Rechner über keine Internetverbindung verfügt)

Welche Methode zum Aktivieren verwendet werden soll, kann in der Lizenzdatei eingestellt werden. Passen Sie die Daten darin an Ihre Bedürfnisse an. Die Standardeinstellung ist für die „offline“-Aktivierung und sieht wie folgt aus:

```
; This file contains your license data required to activate a CoDesCo product
; without user interface. Please put it next to the product to be activated.
; If you want to use the offline activation, there is nothing else to do.
; Please follow the instructions issued by the product.
; If you want to use the online activation, please change the Method to
; "Online", remove the comment marks before CoDesCoID and CLACPassword and set
; their values.
; You need to restart the application to trigger the next step in the
; activation process.
;
; Method: "Mail" or "Online".
; "Mail" requires only SerialNumber.
; "Online" requires SerialNumber, CoDesCoID and CLACPassword.
Method=Mail
SerialNumber=258009012015000761
; CoDesCoID=email@example.com
; CLACPassword=Your CoDesCoID password
;
; If you are using a proxy server, which requires a user name and password for
; internet access, please uncomment the next two lines and set their values.
; ProxyUser=Proxy username
; ProxyPassword=Proxy password
```

Sollte der Rechner auf dem die Lizenz aktiviert werden soll, eine Internetverbindung haben, sollten die Angaben im Text angepasst werden und dann wie folgt aussehen:

```
; This file contains your license data required to activate a CoDesCo product
; without user interface. Please put it next to the product to be activated.
; If you want to use the offline activation, there is nothing else to do.
; Please follow the instructions issued by the product.
; If you want to use the online activation, please change the Method to
; "Online", remove the comment marks before CoDesCoID and CLACPassword and set
; their values.
; You need to restart the application to trigger the next step in the
; activation process.
;
; Method: "Mail" or "Online".
; "Mail" requires only SerialNumber.
; "Online" requires SerialNumber, CoDesCoID and CLACPassword.
Method=Online
SerialNumber=218000012015000761
CoDesCoID=email@example.com
CLACPassword=Your CoDesCoID password
;
; If you are using a proxy server, which requires a user name and password for
; internet access, please uncomment the next two lines and set their values.
; ProxyUser=Proxy username
; ProxyPassword=Proxy password
```

Ihre CoDesCo-ID erhalten Sie durch eine notwendige Registrierung unter

<http://clac.codesco.com/clac/>

Dort vergeben Sie eine E-Mail-Adresse als Ihre CoDesCo-ID und ein Kennwort – beides müssen Sie anstelle der Platzhalter in die Lizenzdatei eintragen, damit eine Verknüpfung der Lizenz mit Ihren Registrierungsdaten möglich ist.


Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy mit Authentifizierung verwenden, müssen Sie die Daten dafür ebenfalls in die Lizenzdatei eintragen – sonst ist eine Kommunikation mit dem CoDesCo-Lizenzserver nicht möglich.

Das PlugIn schaut beim Start des InDesign-Servers auf die Lizenzdatei und startet den Aktivierungsprozess.

Sollte die Aktivierung fehlschlagen, prüfen Sie als erstes Ihren Netzwerkzugriff, in dem Sie auf die o.a. Registrierungsseite gehen – wenn das gelingt, sollte auch die Aktivierung funktionieren. Wenn es bereits dabei Schwierigkeiten gibt, klären Sie das bitte mit Ihrem System- / Netzwerkadministrator oder verwenden die Offline-Aktivierung.

Online-Aktivierung

Beenden Sie den InDesign-Server und starten Sie die Anwendung erneut (nun mit der Lizenzdatei). Jetzt erscheint bei der "online"-Aktivierung die folgende Meldung:

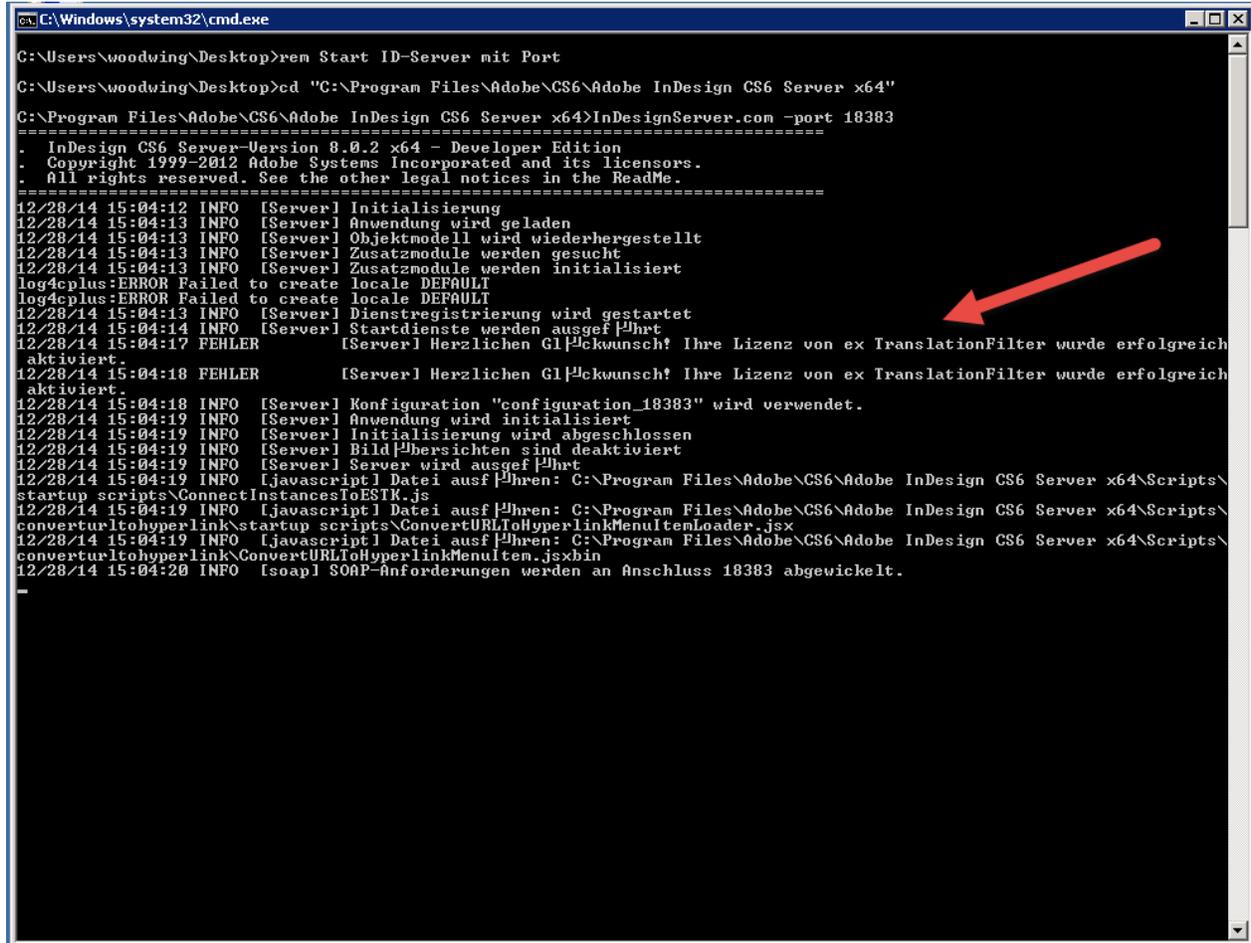

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\woodwing\Desktop>rem Start ID-Server mit Port
C:\Users\woodwing\Desktop>cd "C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64"
C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64>InDesignServer.com -port 18383
=====
. InDesign CS6 Server-Version 8.0.2 x64 - Developer Edition
. Copyright 1999-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
. All rights reserved. See the other legal notices in the ReadMe.
=====
12/28/14 15:04:12 INFO [Server] Initialisierung
12/28/14 15:04:13 INFO [Server] Anwendung wird geladen
12/28/14 15:04:13 INFO [Server] Objektmodell wird wiederhergestellt
12/28/14 15:04:13 INFO [Server] Zusatzmodule werden gesucht
12/28/14 15:04:13 INFO [Server] Zusatzmodule werden initialisiert
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
12/28/14 15:04:13 INFO [Server] Dienstregistrierung wird gestartet
12/28/14 15:04:14 INFO [Server] Startdienste werden ausgef|uhrt
12/28/14 15:04:17 FEHLER [Server] Herzlichen Gl|uckwunsch! Ihre Lizenz von ex TranslationFilter wurde erfolgreich
aktiviert.
12/28/14 15:04:18 FEHLER [Server] Herzlichen Gl|uckwunsch! Ihre Lizenz von ex TranslationFilter wurde erfolgreich
aktiviert.
12/28/14 15:04:18 INFO [Server] Konfiguration "configuration_18383" wird verwendet.
12/28/14 15:04:19 INFO [Server] Anwendung wird initialisiert
12/28/14 15:04:19 INFO [Server] Initialisierung wird abgeschlossen
12/28/14 15:04:19 INFO [Server] Bild|ubersichten sind deaktiviert
12/28/14 15:04:19 INFO [Server] Server wird ausgef|uhrt
12/28/14 15:04:19 INFO [javascript] Datei ausf|uhren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
startup scripts\ConnectInstancesToESTK.js
12/28/14 15:04:19 INFO [javascript] Datei ausf|uhren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\startup scripts\ConvertURLToHyperlinkMenuItemLoader.jsx
12/28/14 15:04:19 INFO [javascript] Datei ausf|uhren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\ConvertURLToHyperlinkMenuItem.jsxbin
12/28/14 15:04:20 INFO [soap] SOAP-Anforderungen werden an Anschluss 18383 abgewickelt.
-
```

Hinweis: Der Name des Plug-Ins in dem o.a. Beispiel hängt natürlich von Ihrer Bestellung ab. Die Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen und die Kategorie „Fehler“ sind eine Eigenart des InDesign-Servers selbst und vom Plug-In nicht zu beeinflussen.

Diese Meldung erscheint nur einmal bei der Aktivierung – bei späteren Starts des InDesign-Servers ist diese Meldung dann nicht mehr zu sehen.

Herzlichen Glückwunsch! – Die Lizenz ist nun aktiviert und an diesen Rechner & InDesign-Server gebunden.

Sollten Sie einen weiteren Server (egal ob als weitere Instanz auf dem gleichen Rechner oder auf einem anderen Rechner) installieren wollen, benötigen Sie dafür auch eine zusätzliche Lizenz.

Nach der erfolgten Aktivierung können Sie die Lizenz-Property Datei löschen – sie wird nicht mehr benötigt. Es stört allerdings auch nicht, wenn Sie diese Datei einfach dort liegen lassen.


Offline Aktivierung

Sollte der Rechner mit dem InDesign-Server keinen Internetzugang haben, kann die Lizenz trotzdem mit der Methode „offline“ aktiviert werden.

Beim ersten Start mit der Lizenzdatei erhalten Sie dann folgende Meldung:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\woodwing\Desktop>rem Start ID-Server mit Port
C:\Users\woodwing\Desktop>cd "C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64"
C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64>InDesignServer.com -port 18383
=====
. InDesign CS6 Server-Version 8.0.2 x64 - Developer Edition
. Copyright 1999-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
. All rights reserved. See the other legal notices in the ReadMe.
=====
12/28/14 16:47:20 INFO [Server] Initialisierung
12/28/14 16:47:20 INFO [Server] Anwendung wird geladen
12/28/14 16:47:20 INFO [Server] Objektmodell wird wiederhergestellt
12/28/14 16:47:20 INFO [Server] Zusatzmodule werden gesucht
12/28/14 16:47:20 INFO [Server] Zusatzmodule werden initialisiert
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
12/28/14 16:47:20 INFO [Server] Dienstregistrierung wird gestartet
12/28/14 16:47:22 INFO [Server] Startdienste werden ausgef|uhrt
12/28/14 16:47:22 FEHLER [Server] Die Lizenzanforderung f|ur ex TranslationWorkflow wurde im Ordner Plug-ins er-
zeugt.
Bitte senden Sie diese Datei an license@codesco.com um Ihre Lizenz zu erhalten.
12/28/14 16:47:23 INFO [Server] Konfiguration "configuration_18383" wird verwendet.
12/28/14 16:47:23 INFO [Server] Anwendung wird initialisiert
12/28/14 16:47:23 INFO [Server] Initialisierung wird abgeschlossen
12/28/14 16:47:23 INFO [Server] Bild|ubersichten sind deaktiviert
12/28/14 16:47:23 INFO [Server] Server wird ausgef|uhrt
12/28/14 16:47:23 INFO [javascript] Datei ausf|uhren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
startup scripts\ConnectInstancesToESTK.js
12/28/14 16:47:23 INFO [javascript] Datei ausf|uhren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\startup scripts\ConvertURLToHyperlinkMenuItemLoader.jsx
12/28/14 16:47:23 INFO [javascript] Datei ausf|uhren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\ConvertURLToHyperlinkMenuItem.jsxbin
12/28/14 16:47:24 INFO [soap] SOAP-Anforderungen werden an Anschluss 18383 abgewickelt.
-
```

Nun liegt im PlugIn-Verzeichnis eine **Anforderungsdatei** (ein sogenanntes „Request-File“) – auch hier mit einer Namenskonvention: <Lizenznummer>-request.xml (Beispiel: „218000010015-request.xml“):

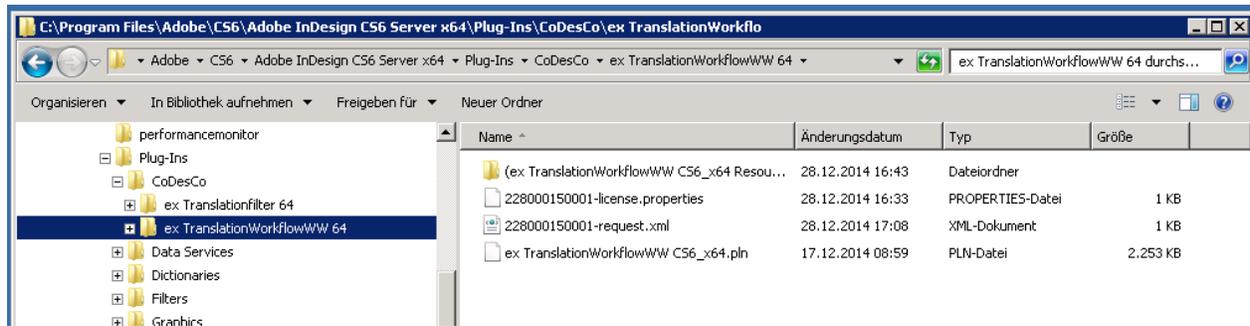


Hinweis: Sollte diese Datei nicht erzeugt worden sein, haben Sie vermutlich keine Schreibberechtigung auf das Verzeichnis in dem das PlugIn liegt: bitte überprüfen und korrigieren Sie die Berechtigungen.

Nachdem Sie den InDesign-Server wieder beendet haben, sollten Sie diese Datei zippen und dann per Email an license@codesco.com schicken. Die Lizenzabteilung bei CoDesCo wird Ihnen daraufhin per Email eine Aktivierungsdatei vom Typ

<Lizenznummer>- activation.xml (Beispiel: „218000010015-activation.xml“)

schicken, die Sie dann ebenfalls in das PlugIn-Verzeichnis kopieren:

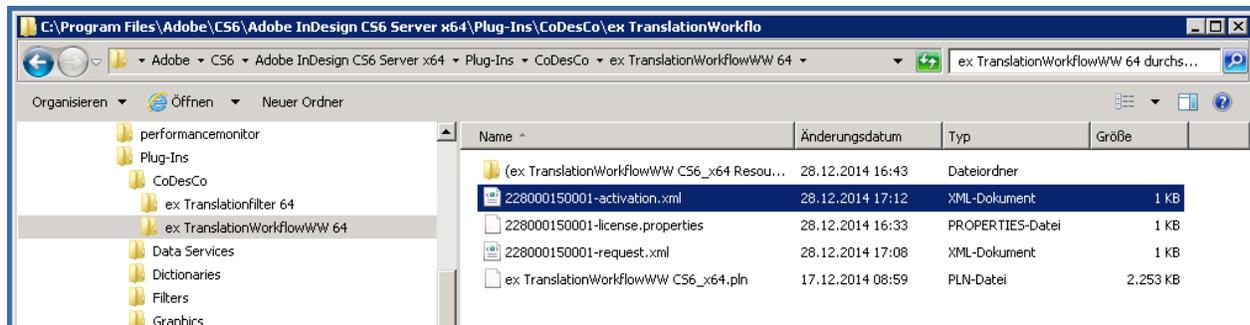

Nun starten Sie den InDesign-Server neu und erhalten - wie bei der Online-Aktivierung - die entsprechende Erfolgsmeldung.

```


C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\woodwing\Desktop>rem Start ID-Server mit Port
C:\Users\woodwing\Desktop>cd "C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64"
C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64>InDesignServer.com -port 18383
-----
. InDesign CS6 Server-Version 8.0.2 x64 - Developer Edition
. Copyright 1999-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
. All rights reserved. See the other legal notices in the ReadMe.
-----
12/28/14 17:14:01 INFO [Server] Initialisierung
12/28/14 17:14:01 INFO [Server] Anwendung wird geladen
12/28/14 17:14:01 INFO [Server] Objektmodell wird wiederhergestellt
12/28/14 17:14:01 INFO [Server] Zusatzmodule werden gesucht
12/28/14 17:14:01 INFO [Server] Zusatzmodule werden initialisiert
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
log4cplus:ERROR Failed to create locale DEFAULT
12/28/14 17:14:01 INFO [Server] Dienstregistrierung wird gestartet
12/28/14 17:14:03 INFO [Server] Startdienste werden ausgefuehrt
12/28/14 17:14:03 FEHLER [Server] Herzlichen Glueckwunsch! Ihre Lizenz von ex TranslationWorkflowWW wurde erfolgr
eich aktiviert.
12/28/14 17:14:04 FEHLER [Server] Herzlichen Glueckwunsch! Ihre Lizenz von ex TranslationWorkflowWW wurde erfolgr
eich aktiviert.
12/28/14 17:14:05 INFO [Server] Konfiguration "configuration_18383" wird verwendet.
12/28/14 17:14:05 INFO [Server] Anwendung wird initialisiert
12/28/14 17:14:05 INFO [Server] Initialisierung wird abgeschlossen
12/28/14 17:14:05 INFO [Server] Bilduebersichten sind deaktiviert
12/28/14 17:14:05 INFO [Server] Server wird ausgefuehrt
12/28/14 17:14:05 INFO [javascript] Datei ausfuehren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
startup scripts\ConnectInstancesToESTK.js
12/28/14 17:14:05 INFO [javascript] Datei ausfuehren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\startup scripts\ConvertURLToHyperlinkMenuitemLoader.jsx
12/28/14 17:14:05 INFO [javascript] Datei ausfuehren: C:\Program Files\Adobe\CS6\Adobe InDesign CS6 Server x64\Scripts\
converturltohyperlink\ConvertURLToHyperlinkMenuitem.jsxbin
12/28/14 17:14:06 INFO [soap] SOAP-Anforderungen werden an Anschluss 18383 abgewickelt.

```

Da sowohl die Anforderungsdatei als auch die Aktivierungsdatei einen „Fingerabdruck“ Ihrer Hardware beinhalten, können diese Dateien nur auf diesem Rechner benutzt werden!

Nach der erfolgten Aktivierung können Sie die drei Dateien löschen – Sie werden nicht mehr benötigt. Es stört allerdings auch nicht, wenn Sie diese Dateien einfach dort liegen lassen.

Die eigentlichen Lizenzdateien liegen unter “%PROGRAMDATA%\CoDesCo\licenses“

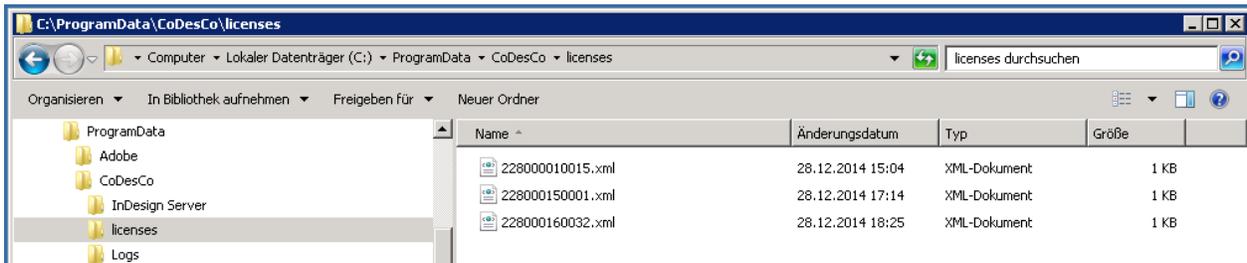


Diese Dateien dürfen weder umbenannt noch verändert werden – in diesem Fall wird die Lizenz deaktiviert und muss neu erworben werden!

Hinweis: Die offline-Aktivierung ist auf beiden Seiten ein manueller Vorgang – bitte erlauben Sie der CoDesCo-Lizenzabteilung einen Arbeitstag für die Generierung der Aktivierungsdatei.

Eine Deaktivierung von Server-Plug-Ins ist nur manuell durch CoDesCo möglich – danach kann dann das PlugIn auf einem anderen Rechner erneut installiert werden.

Lizenz-Dateien

Die eigentlichen Lizenzdateien liegen unter “C:\ProgramData\CoDesCo\licenses“

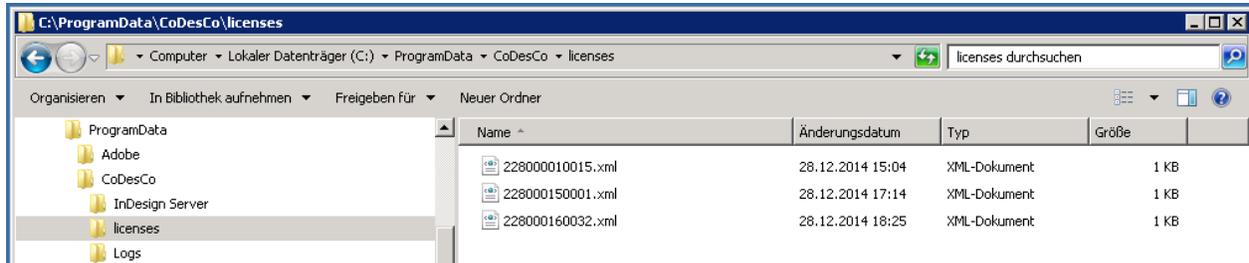

Diese Dateien dürfen weder umbenannt noch verändert werden – in diesem Fall wird die Lizenz deaktiviert und muss neu erworben werden!

Anhang A

Der Installer (bzw. die Software beim ersten Start) legt Dateien in folgenden Verzeichnissen an:

Lizenzdatei:

Mac: <Mac HD>/Benutzer/ BenutzerName/ Library/Application Support/CoDesCo/licenses
Windows: %PROGRAMDATA%\CoDesCo\licenses

Vorgaben:

Mac:
QuarkXPress: ~/Library/Preferences/CoDesCo/QuarkXPress/exTranslationFilter
InDesign: ~/ Library/Preferences/CoDesCo/InDesign/exTranslationFilter

Win:
QuarkXPress: % APPDATA%\CoDesCo\QuarkXPress\ex TranslationFilter\
InDesign: % APPDATA%\CoDesCo\InDesign\ex TranslationFilter\

(Haben Sie ein anderes PlugIn von CoDesCo, steht der entsprechende Name an der Stelle statt "ex TranslationFilter)

Dokumentation:

Mac:
QuarkXPress:<QuarkXPress>/Documentation/CoDesCo/ex TranslationFilter
InDesign:<InDesign>/Documentation/CoDesCo/ex TranslationFilter

Win:
QuarkXPress: % PROGRAMDATA%\CoDesCo\QuarkXPress\ex TranslationFilter\
InDesign: % PROGRAMDATA%\CoDesCo\InDesign\ex TranslationFilter\

(Haben Sie ein anderes PlugIn von CoDesCo, steht der entsprechende Name an der Stelle statt "ex TranslationFilter)

Log-Dateien:

Mac:
~/ Library/Logs/CoDesCo/

Win:
C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\CoDesCo\Logs

Anhang B

Netzwerk / Firewall Einstellungen

Eine Aktivierung ist nur möglich, wenn auf dem Computer die Netzwerk-Einstellungen aktiviert sind und die benötigten Ports nicht durch die Firewall blockiert sind.

Windows:

Unter Windows muss die Einstellung „NetBIOS over TCP/IP“ aktiv sein.

In der lokalen Firewall auf dem Arbeitsplatz müssen folgende Ports für das SMB-Protokoll freigeschaltet sein:

- UDP 137-138
- TCP 137
- TCP 139
- TCP 445

Mac:

Auf dem Mac wird das „Bonjour DNS-SD“ Protokoll verwendet – das ist praktisch immer aktiv.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, erscheint folgende Fehlermeldung:



Während der Online-Aktivierung wird auf Port 80 die Adresse <http://clac.codesco.com/SLS/> aufgerufen. Bitte berücksichtigen Sie das ggf. in Ihren Firewall-Einstellungen.